

Krobia, dnia 7 sierpnia 2026 r.

WIGP.6220.15.2026.OS

D e c y z j a
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizację przedsięwzięcia

Na podstawie art. 104 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1691) – dalej KPA w związku z art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84, art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2026 r., poz. 670) – dalej ustawy ooś oraz § 3 ust. 1 pkt 81 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich, Strzelce Wielkie 84, 63-820 Piaski, działającego przez pełnomocnika Pana _____ w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „**Budowie sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej od ulicy Poznańskiej w miejscowości Krobia do miejscowości Chumiętki, gmina Krobia**”, realizowanego na działkach ewid. w obrębach: Krobia oraz Żychlewo,

s t w i e r d z a m

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na „Budowie sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej od ulicy Poznańskiej w miejscowości Krobia do miejscowości Chumiętki, gmina Krobia”, realizowanego na działkach ewid. w obrębach: Krobia oraz Żychlewo.

I. Określam środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia:

1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:

Przedsięwzięcie polega na budowie sieci kanalizacji sanitarnej tłoczącej ścieki bytowo-gospodarcze od ulicy Poznańskiej w miejscowości Krobia do miejscowości Chumiętki gm. Krobia. Ścieki tłoczone będą do projektowanej kanalizacji sanitarnej tłocznej w miejscowości Chumiętki i dalej do miejscowości Pudliszki na ul. Fabrycznej. Celem

zamierzenia inwestycyjnego jest odprowadzenie ścieków bytowo-gospodarczych z miejscowości Bukownica Żychlewo i Wymysłowo do miejscowości Pudliszki z pominięciem systemu kanalizacji sanitarnej w mieście Krobia. Rurociągi tłoczne wykonane będą z rur PE Ø 160 mm w technologii przewiertu sterowanego lub tradycyjnie w wykopach wąsko-przestrzennych na głębokości 1,3 - 1,6 m pod powierzchnią terenu. W ramach inwestycji nie planuje się budowy przepompowni ścieków. Łączna długość sieci kanalizacyjnej wynosi około 1 500,00 m.

Obszar planowanej inwestycji położony jest na działkach o numerach ewidencyjnych: 630, 604/3, 604/5, 599/1, 600/1, 599/2, 597/1, 596/1, 578/3, 578/5, 572/1, 569/1, 566/1, 563/1, 560/1, 555/1, 550/1, 549/1, 552/1, 629/1, 629/2, obręb Żychlewo, gmina Krobia; 101/4, 101/3, obręb Krobia, gmina Krobia, powiat gostyński, województwo wielkopolskie.

2. Istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji, eksploatacji i użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:

- 1) Prace wykonawcze związane z realizacją przedsięwzięcia, w rejonie terenów wymagających ochrony przed hałasem, prowadzić wyłącznie w porze dnia, rozumianej jako przedział czasu od godziny 6:00 do godziny 22:00;
- 2) Zaplecze techniczne, miejsce magazynowania materiałów budowlanych i odpadów oraz miejsce postoju dla maszyn budowlanych i sprzętu transportowego należy zorganizować na terenie utwardzonym, w izolacji od środowiska gruntowo-wodnego, a odpady niebezpieczne gromadzić w szczelnych pojemnikach;
- 3) Odpady gromadzić selektywnie w wydzielonych i przystosowanych do tego miejscach, w warunkach zabezpieczających przed przedostaniem się do środowiska substancji szkodliwych oraz zapewnić ich regularny odbiór przez uprawnione firmy.
- 4) Teren budowy, w tym zaplecze budowy wyposażyć w sorbenty właściwe w zakresie ilości i rodzaju do potencjalnego zagrożenia, mogącego wystąpić w następstwie sytuacji awaryjnej; wszelkie wycieki niezwłocznie neutralizować;
- 5) Tankowanie oraz naprawy pojazdów i maszyn budowlanych wykonywać wyłącznie w miejscach zabezpieczonych przed możliwością wystąpienia wycieków substancji niebezpiecznych dla środowiska;
- 6) Do prac budowlanych oraz transportowych wykorzystywać wyłącznie sprzęt sprawny technicznie;

- 7) Wodę pochodzącą z odwodnienia wykopów przed odprowadzeniem do środowiska oczyścić z zawiesin;
- 8) Wierzchnią warstwę ziemi (humus) grubości ok. 20 cm gromadzić oddzielnie od pozostałej ziemi z wykopów. Zgromadzoną ziemię wykorzystać do rekultywacji terenu po zakończeniu prac budowlanych;
- 9) W związku z realizacją przedsięwzięcia nie wycinać drzew ani krzewów;
- 10) Miejsca postoju ciężkiego sprzętu wyznaczyć poza obrysem rzutu koron drzew;
- 11) Prace ziemne oraz inne prace związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego prowadzone w obrębie bryły korzeniowej drzew i krzewów nieprzeznaczonych do wycinki, wykonywać w sposób jak najmniej im szkodzący, w szczególności:
 - pnie drzew narażonych na uszkodzenia na czas budowy właściwie zabezpieczyć uwzględniając konieczność zapewnienia dostępu do schronień oraz w sposób niepowodujący zniszczenia, uszkodzenia lub zabicia występujących tam gatunków roślin, zwierząt i grzybów;
 - nie obsypywać ziemią pni drzew powyżej wysokości 0,2 m i krzewów powyżej wysokości 0,1 m, ponad pierwotny poziom terenu;
 - podczas prac ziemnych zabezpieczyć systemy korzeniowe przed przesychaniem i przemarzaniem;
 - nie niszczyć korzeni odpowiedzialnych za statykę drzewa;
- 12) Codziennie przed rozpoczęciem prac realizacyjnych kontrolować plac budowy, a znajdujące się na nim zwierzęta niezwłocznie przenosić w bezpieczne miejsce.
- 13) W przypadku stwierdzenia migracji płazów w czasie realizacji inwestycji zabezpieczyć obszar tymczasowymi ogrodzeniami herpetologicznymi, wkopanymi w ziemię na głębokość minimum 0,1 m, o wysokości co najmniej 0,5 m nad poziomem terenu, z odgiętą krawędzią górną (przewieszka) uniemożliwiającą wspinanie się zwierząt.
- 14) W trakcie prac budowlanych chronić otwarte wykopy przed ich zalaniem oraz przed możliwością przedostania się do nich zanieczyszczeń;
- 15) Potrzeby sanitarne ekip budowlanych i osób przebywających na terenie budowy zabezpieczyć poprzez ustawienie przenośnych sanitariatów (sanitariaty powinny posiadać szczelne zbiorniki na ścieki) opróżnianych przez wyspecjalizowane firmy;
- 16) W przypadku ewentualnego przerwania sieci drenarskich należy je odbudować/przebudować. W tym zakresie należy uzyskać stosowne pozwolenie wodnoprawne lub dokonać zgłoszenia wodnoprawnego w zależności od rozmiaru przebudowy;

- 17) Rurociąg należy zaprojektować, sytuować i wykonać tak, aby był on szczelny, znajdował się w bezpiecznej odległości od ujęć wody oraz był wykonany tak by zapobiegać procesom zagniwania w nim ścieków.

3. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1, w szczególności w projekcie budowlanym, w przypadku decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko:

Planowane zamierzenie inwestycyjne należy projektować w sposób określony w przepisach prawa oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej zapewniając poszanowanie występujących w zasięgu oddziaływania uzasadnionych interesów osób trzecich, w tym również w zakresie ochrony środowiska.

Projekt budowlany powinien uwzględniać wymogi ochrony środowiska w rozumieniu art. 76 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, tzn. należy:

- a. wykonać wymagane przepisami lub określone w decyzjach administracyjnych środki techniczne chroniących środowisko,
- b. zastosować odpowiednie rozwiązania technologiczne, wynikające z ustaw lub decyzji,
- c. przy budowie zastosować urządzenia i technologie przyjazne środowisku,
- d. po zakończeniu prac, plac budowy należy uporządkować,
- e. powstające w trakcie realizacji przedsięwzięcia odpady segregować i gromadzić w przeznaczonych do tego pojemnikach lub miejscach i sukcesywnie wywozić z placu budowy.

4. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska:

Przedsięwzięcie nie jest związane ze stwarzaniem zagrożenia poważną awarią przemysłową.

5. Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Powyższe przedsięwzięcie nie będzie transgranicznie oddziaływać na środowisko.

- II. Nie stwierdzam konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla planowanego przedsięwzięcia.
- III. Nie nakładam obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
- IV. Nie nakładam obowiązku postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
- V. Nie nakładam obowiązku przeprowadzenia analizy porealizacyjnej.
- VI. Charakterystykę przedsięwzięcia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej decyzji.

U z a s a d n i e

W dniu 24 kwietnia 2026 r. do tut. Urzędu wpłynął wniosek Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich, Strzelce Wielkie 84, 63-820 Piaski, działającego przez pełnomocnika Pana _____ o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej od ulicy Poznańskiej w miejscowości Krobia do miejscowości Chumiętki, gmina Krobia”, realizowanego na działkach o ewid. nr 630, 604/3, 604/5, 599/1, 600/1, 599/2, 597/1, 596/1, 578/3, 578/5, 572/1, 569/1, 566/1, 563/1, 560/1, 555/1, 550/1, 549/1, 552/1, 629/1, 629/2, obręb Żychlewo, gmina Krobia; 101/4, 101/3, obręb Krobia, gmina Krobia, powiat gostyński, województwo wielkopolskie.

Do wniosku załączono m.in. pełnomocnictwo, kartę informacyjną przedsięwzięcia - dalej KIP, sporządzony w jednym egzemplarzu w wersji papierowej oraz w 4 egzemplarzach na elektronicznym nośniku danych – płyta CD (podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym); poświadczone przez właściwy organ kopie map ewidencyjnych (dla obrębów Krobia, Żychlewo oraz Chumiętki), obejmujące przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujące obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, a także wykaz działek objętych inwestycją.

Planowane przedsięwzięcie, na podstawie § 3 ust. 1 pkt 81 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.) zalicza się do przedsięwzięć

mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagany.

Wobec faktu, że liczba stron postępowania przekroczyła 10, organ zawiadamiał strony postępowania o podejmowanych czynnościach zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś, w trybie art. 49 k.p.a. O powyższym sposobie zawiadamiania Burmistrz Krobi poinformował strony postępowania w obwieszczeniu o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Obwieszczenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Krobi, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Krobia oraz w miejscowościach, w obrębie których planowane jest przedmiotowe przedsięwzięcie w sposób zwyczajowo przyjęty.

Burmistrz Krobi działając w oparciu o art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy ooś pismem z dnia 8 maja 2026 r. wystąpił z prośbą o wyrażenie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Dyrektora Zarządu Zlewni w Lesznie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyniu.

Zgodnie z art. 64 ust. 2 ustawy ooś, wraz z ww. pismem, tut. organ dołączył kopię, poświadczoną za zgodność z oryginałem, wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach; kartę informacyjną przedsięwzięcia (na płycie CD) oraz oświadczenie wraz z uzasadnieniem, czy wnioskodawca jest podmiotem zależnym od jednostki samorządu terytorialnego, dla której organem wykonawczym w rozumieniu art. 24m ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym jest organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (wyłącznie Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Poznaniu).

W przypadku gdy uchwalony został miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z art. 64 ust. 2 pkt 3 ustawy ooś, wraz z ww. dokumentami przedkłada się także wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Pomimo, że w przedmiotowej sprawie, dla części działek uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, to zgodnie z dalszym brzmieniem art. 64 ust. 2 pkt 3 ustawy ooś, obowiązek ten nie dotyczy opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji strategicznych. W niniejszej sprawie ustalono, że planowane przedsięwzięcie należy do inwestycji strategicznych, wymienionych w art. 59a ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania

na środowisko, w związku z czym tut. organ zastosował stosowne wyłączenie i nie przedłożył wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o ewid. nr 604/5, 596/1, położonych w obrębie ewid. gruntów Żychlewo oraz działek o ewid. nr 101/4 i 101/3, położonych w obrębie ewid. gruntów Krobia.

Zgodnie z art. 80 ust. 2 ustawy oś właściwy organ wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach po stwierdzeniu zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony. Przepisu ust. 2 nie stosuje się jednak do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydawanej dla inwestycji strategicznych, co ma miejsce w niniejszej sprawie.

W dniu 20 maja 2026 r. do Urzędu Miejskiego w Krobi wpłynęła opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyniu z dnia 20 maja 2026 r., znak ON-NS.9011.459.2026 o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na „Budowie sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej od ulicy Poznańskiej w miejscowości Krobia do miejscowości Chumiętki gmina Krobia” z uwagą, która została uwzględniona w warunkach korzystania ze środowiska w fazie realizacji, eksploatacji i użytkowania przedsięwzięcia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu w piśmie z dnia 20 maja 2026 r. (wpływ do tut. urzędu w dniu 21 maja 2026 r.) nr WOO-II.4220.79.2026.MW.1 zwrócił się do tut. organu z prośbą o wezwanie Wnioskodawcy, na podstawie art. 50 kpa do uzupełnienia KIP zgodnie z przedstawionymi uwagami oraz o przesłanie do wiadomości Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Poznaniu, treści pisma Burmistrza Krobi, wzywającego wnioskodawcę do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia.

Na podstawie art. 50 kpa, pismem z dnia 26 maja 2026 r. znak: WIGP.6220.15.2026.OS Burmistrz Krobi, w nawiązaniu do pisma Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 20 maja 2026 r., wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia w zakresie wskazanym przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, wyznaczając 21-dniowy termin na przedłożenie ww. uzupełnienia.

Dyrektor Zarządu Zlewni w Lesznie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, w piśmie nr VS.ZZŚ.4130.103.2026.AS z dnia 27 maja 2026 r. (data wpływu do tut. urzędu w dniu 28 maja 2026 r.) wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej od ulicy Poznańskiej w miejscowości Krobia do

miejsowości Chumiętki gmina Krobia”, nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz wskazać na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach pewnych wymagań.

Pismem z dnia 1 czerwca 2026 r. (data wpływu do tut. urzędu w dniu 2 czerwca 2026 r.), Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich przedłożył uzupełnienie karty informacyjnej przedsięwzięcia, sporządzone zgodnie z uwagami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu.

Pismem z dnia 3 czerwca 2026 r. przedłożono Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Poznaniu uzupełnienie karty informacyjnej przedsięwzięcia, sporządzone zgodnie z pismem RDOŚ z dnia 20 maja 2026 r.

W dniu 3 czerwca 2026 r., w związku z uzupełnieniem karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz pojawieniem się nowych materiałów w sprawie, zwrócono się z ponowną prośbą o wyrażenie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na „Budowie sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej od ulicy Poznańskiej w miejscowości Krobia do miejscowości Chumiętki gmina Krobia” do Dyrektora Zarządu Zlewni w Lesznie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Państwowego Inspektora Sanitarnego w Gostyniu.

Pismem z dnia 11 czerwca 2026 r. (data wpływu do tut. urzędu w dniu 11 czerwca 2026 r.) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyniu utrzymał w mocy swoje stanowisko wyrażone w opinii sanitarnej z dnia 20 maja 2026 r., znak: ON-NS.9011.459.2026, w której wyraził opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na „Budowie sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej od ulicy Poznańskiej w miejscowości Krobia do miejscowości Chumiętki gmina Krobia” z uwagą, która została uwzględniona w warunkach korzystania ze środowiska w fazie realizacji, eksploatacji i użytkowania przedsięwzięcia.

Pismem z dnia 16 czerwca 2026 r. (data wpływu do tut. urzędu w dniu 16 czerwca 2026 r.) Dyrektor Zarządu Zlewni w Lesznie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podtrzymał swoje wcześniejsze stanowisko ustalone w opinii z dnia 27 maja 2026 r., znak: VS.ZZŚ.4130.103.2026.AS, w którym wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej od ulicy Poznańskiej w miejscowości Krobia do miejscowości Chumiętki gmina Krobia” nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz wskazać pewne wymagania.

Pismem z dnia 25 czerwca 2026 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu zawiadomił, że z uwagi na analizę uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia sprawa zostanie załatwiona w terminie późniejszym, tj. do dnia 9 lipca 2026 r.

Postanowieniem z dnia 9 lipca 2026 r. (data wpływu do tut. Urzędu w dniu 9 lipca 2026 r.), znak: WOO-II.4220.79.2026.MW.3, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej od ulicy Poznańskiej w miejscowości Krobia do miejscowości Chumiętki gmina Krobia” nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz wskazał na konieczność uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach pewnych warunków i wymagań.

Obwieszczeniem z dnia 13 lipca 2026 r. zawiadomiono strony postępowania o zakończeniu postępowania dowodowego w przedmiotowej sprawie oraz o wydanych postanowieniach i opiniach. Jednocześnie na podstawie art. 10 § 1 ustawy kpa przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji umożliwiono stronom możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Z materiałami dotyczącymi sprawy można było się zapoznać w Urzędzie Miejskim w Krobi przy ul. Rynek 1, 63-840 Krobia, w godzinach urzędowania oraz zgłosić swoje uwagi w terminie 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia. Przedmiotowe obwieszczenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Krobi, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Krobia oraz w miejscowościach, w obrębie których planowane jest przedmiotowe przedsięwzięcie, w sposób zwyczajowo przyjęty.

Dodatkowo na podstawie art. 36 § 1 ustawy kpa, Burmistrz Krobi zawiadomił, że przedmiotowe postępowanie nie może być rozpatrzone w ustawowym terminie określonym w art. 35 kpa. Przesunięcie terminu rozpatrzenia wniosku wynika z konieczności umożliwienia stronom wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Nowy termin załatwienia sprawy ustalono do dnia 14 sierpnia 2026 r.

Przy wydawaniu decyzji wzięto pod uwagę informacje zawarte w karcie informacyjnej przedsięwzięcia oraz jej uzupełnieniach. Przeanalizowano: rodzaj, cechy i skalę przedsięwzięcia, zakres robót związanych z jego realizacją, wielkość zajmowanego terenu, prawdopodobieństwo, czas trwania, zasięg oddziaływania, możliwości ograniczenia oddziaływania oraz odwracalność oddziaływania, powiązania z innymi przedsięwzięciami, a także wykorzystanie zasobów naturalnych, różnorodność biologiczną, emisję i uciążliwości związane z eksploatacją przedsięwzięcia, gęstość zaludnienia wokół przedsięwzięcia oraz usytuowanie przedsięwzięcia względem obszarów wymagających specjalnej ochrony ze

względem występowania gatunków roślin, grzybów i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarów Natura 2000.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. a) i pkt 3 lit. a) ustawy ooś, na podstawie wniosku i KIP ustalono, że przedmiotem inwestycji jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej o długości około 1500 m tłoczącej ścieki od ulicy Poznańskiej w miejscowości Krobia do miejscowości Chumiętki. Celem zamierzenia inwestycyjnego jest odprowadzenie ścieków bytowo-gospodarczych z miejscowości Bukownica, Żychlewo i Wymysłowo do miejscowości Rokosowo z pominięciem systemu kanalizacji sanitarnej w mieście Krobia. Przedsięwzięcie będzie realizowane na działkach o numerach ewidencyjnych: 630, 604/3, 604/5, 599/1, 600/1, 599/2, 597/1, 596/1, 578/3, 578/5, 572/1, 569/1, 566/1, 563/1, 560/1, 555/1, 550/1, 549/1, 552/1, 629/1, 629/2, obręb Żychlewo, gmina Krobia; 101/4, 101/3, obręb Krobia, gmina Krobia. Rurociągi tłoczne wykonane będą z rur PE Ø 160 mm, w technologii przewiertu sterowanego lub tradycyjnie w wykopach wąsko-przestrzennych, na głębokości 1,3 - 1,6 m pod powierzchnią terenu. W ramach inwestycji nie planuje się budowy przepompowni ścieków.

W odniesieniu do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. a), lit. c) oraz lit. d) ustawy ooś, na podstawie informacji zawartych w KIP oraz mając na uwadze rodzaj i usytuowanie przedsięwzięcia stwierdzono, że realizacja inwestycji nie będzie negatywnie oddziaływać na: obszary wodno-błotne; inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych; obszary górskie lub leśne; obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych.

W kontekście planowanego przedsięwzięcia, zapisy art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. b), lit. f), lit. i) oraz lit. j) ustawy ooś nie mają zastosowania, gdyż przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane zostanie poza obszarami wybrzeży i środowiskiem morskim, poza obszarami uzdrowisk i ochrony uzdrowiskowej. Biorąc pod uwagę przedstawione przez wnioskodawcę analizy i założenia co do funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia, nie przewiduje się przekroczenia standardów jakości środowiska na przedmiotowym obszarze w związku z realizacją przedsięwzięcia.

W odniesieniu do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. g), lit. h) ustawy ooś na podstawie przedłożonej dokumentacji ustalono, że przedsięwzięcie znajduje się poza obszarami wpisanymi do rejestru zabytków. Projektowana inwestycja nie spowoduje istotnych zmian w istniejącym zagospodarowaniu i wykorzystaniu terenu. Stwierdzono, że przedsięwzięcie nie będzie stanowić dominanty krajobrazowej, a co za tym idzie, nie wpłynie znacząco

negatywnie na walory krajobrazowe i sposób odbioru krajobrazu w rejonie zainwestowania, w porównaniu do stanu istniejącego.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. b) ustawy ooś należy stwierdzić, że z uwagi na lokalizację przedsięwzięcia w znacznej odległości od granicy państwa należy wykluczyć jego ewentualne transgraniczne oddziaływanie na poszczególne elementy przyrodnicze.

W odniesieniu do art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. e) ustawy ooś uznano, że uciążliwości związane z realizacją przedsięwzięcia będą krótkookresowe i ustąpią po zakończeniu jego realizacji.

W kontekście art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. c), lit. d) i lit. g) ustawy ooś na podstawie informacji zawartych w KIP stwierdzono, że realizacja przedsięwzięcia związana będzie z chwilowym oddziaływaniem na klimat akustyczny w rejonie zainwestowania. Źródłem krótkotrwałych i odwracalnych uciążliwości w zakresie emisji hałasu do środowiska będą prace budowlane, eksploatacja parku maszynowego oraz ruch pojazdów obsługujących plac budowy. Mając na względzie specyfikę prac uznano, że emisja ta wystąpi jedynie lokalnie, będzie miała przejściowy charakter oraz ustąpi po zakończeniu prac realizacyjnych. Celem ograniczenia uciążliwości w tym zakresie nałożono w niniejszej decyzji warunek, aby prace wykonawcze w rejonie terenów podlegających ochronie akustycznej prowadzić wyłącznie w porze dnia, rozumianej jako przedział czasu od godziny 6:00 do godziny 22:00.

Z uwagi na rodzaj i skalę inwestycji oraz planowaną do zastosowania technologię, stwierdzono, że na etapie eksploatacji przedsięwzięcie nie będzie źródłem uciążliwości akustycznych. Planowana sieć kanalizacji zlokalizowana zostanie w pasach drogowych lub na terenach bezpośrednio przylegających do pasów drogowych. Biorąc pod uwagę rodzaj inwestycji nie przewiduje się przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu na terenach podlegających ochronie akustycznej, określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112).

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit b) oraz pkt 3 lit. f) ustawy ooś, po zapoznaniu się z treścią KIP oraz istniejącymi w rejonie zainwestowania uwarunkowaniami przestrzennymi ustalono, że w obszarze realizacji i oddziaływania przedsięwzięcia brak jest istniejących lub planowanych przedsięwzięć, z którymi przedmiotowe przedsięwzięcie mogłoby oddziaływać znacząco w sposób skumulowany.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. d) i lit. g) ustawy ooś stwierdzono, że realizacja przedsięwzięcia wiązać się będzie z krótkotrwałą emisją substancji do powietrza. Emisja związana będzie z prowadzeniem robót ziemnych oraz z przemieszczaniem mas ziemnych. Źródłem emisji substancji do powietrza będą również procesy spalania paliw w silnikach maszyn i urządzeń pracujących na placu budowy. Wobec faktu, że emisje te będą miały charakter miejscowy i okresowy, a także ustaną po zakończeniu prac budowlanych uznano je za pomijalne. Zgodnie z obowiązującymi przepisami wykonawca zobowiązany jest przewozić materiały w sposób ograniczający emisję.

Mając na uwadze rodzaj planowanego przedsięwzięcia oraz jego funkcję stwierdzono, że na etapie eksploatacji przedsięwzięcie nie będzie istotnym źródłem emisji substancji do powietrza. W związku z powyższym stwierdzono, że realizacja przedsięwzięcia nie przyczyni się do znaczącego pogorszenia jakości powietrza w rejonie zainwestowania w porównaniu do stanu istniejącego. Uwzględniając warunki eksploatacji i rodzaj przedsięwzięcia, nie przewiduje się przekroczenia dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2021 r. poz. 845) oraz wartości odniesienia substancji w powietrzu, w tym dopuszczalnych częstości przekroczeń określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r. Nr 16 poz. 87) poza terenem inwestycji.

W kontekście art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. f) ustawy ooś ustalono, że gospodarowanie odpadami w trakcie realizacji i eksploatacji przedmiotowego przedsięwzięcia odbywać się będzie na zasadach określonych w aktualnie obowiązujących przepisach szczegółowych. Na etapie prac wykonawczych odpadem będą: gleba i ziemia, odpady z remontów dróg, gruz betonowy, odpady komunalne. Odpady niebezpieczne: zużyte oleje, czyściwo, opakowania zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi powstające podczas eksploatacji maszyn i urządzeń (jeśli wystąpią), będą magazynowane w zabezpieczonych miejscach, na utwardzonej powierzchni, w zamkniętych, szczelnych i oznakowanych pojemnikach. Odpady będą odbierane przez uprawnione firmy. Mając powyższe na uwadze, w niniejszej decyzji nałożono warunek określający sposób magazynowania odpadów. Z uwagi na specyfikę planowanego przedsięwzięcia należy uznać, że przedsięwzięcie na etapie eksploatacji nie będzie stanowić znaczącego źródła powstawania odpadów.

W przedłożonej dokumentacji przedstawiono planowane do zastosowania rozwiązania techniczne i organizacyjne mające na celu ochronę środowiska gruntowo-wodnego na etapie budowy. Odnosząc się do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. g) ustawy ooś

stwierdzono, że ze względu na skalę, rodzaj i charakter przedsięwzięcia, nie będzie ono negatywnie wpływać na lokalne warunki gruntowo-wodne. Na budowie będzie używany sprzęt sprawny technicznie. Pracownicy obsługujący plac budowy korzystać będą z przenośnych kabin sanitarnych, serwisowanych przez uprawniony podmiot. Zaplecze budowy na którym parkowane będą maszyny budowlane, składowane odpady i materiały budowlane, zostanie zlokalizowane w miejscu posiadającym utwardzoną nawierzchnię. W celu zabezpieczenia środowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniami w warunkach niniejszej decyzji wskazano na konieczność wyposażenia placu budowy w sorbenty. Pozwoli to na szybkie usunięcie wycieków z maszyn i urządzeń pracujących na budowie. Dodatkowo, sformułowano warunek, aby tankowanie oraz naprawy pojazdów i maszyn budowlanych realizowano wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych i zabezpieczonych przed możliwością wystąpienia wycieków substancji niebezpiecznych dla środowiska. Celem ograniczenia zrzutu zawiesiny do środowiska nałożono warunek, aby woda z odwodnienia wykopów była poddawana oczyszczeniu przed odprowadzeniem do środowiska.

Z uwagi na rodzaj, skalę oraz lokalizację planowanego przedsięwzięcia, odnosząc się do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. e) ustawy ooś należy stwierdzić, że przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii oraz realizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, ryzyko wystąpienia katastrofy budowlanej będzie ograniczone. Inwestycja położona jest poza terenem zagrożonym wystąpieniem ruchów masowych oraz nie przebiega przez obszar szczególnego zagrożenia powodzią.

Uwzględniając rodzaj i skalę przedsięwzięcia należy stwierdzić, że przedsięwzięcie nie wpłynie znacząco na postępujące zmiany klimatu na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji. Przyjęte rozwiązania techniczne oraz zastosowane materiały ograniczą wrażliwość przedsięwzięcia na zmiany klimatu.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. e) ustawy ooś, na podstawie przedstawionych materiałów stwierdzono, że planowane przedsięwzięcie położone jest poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2026 r. poz. 13 z późn. zm.). Najbliższym obszarem Natura 2000 jest specjalny obszar ochrony siedlisk Zachodnie Pojezierze Krzywińskie PLH300014, położony w odległości ok. 17 km na północny zachód od terenu planowanej inwestycji.

Planowane przedsięwzięcie jest zlokalizowane poza siecią korytarzy ekologicznych opracowaną przez Zakład Badania Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży.

Wnioskodawca zadeklarował, że nie będzie dokonywał wycinki istniejących drzew ani krzewów co oznacza, że realizacja przedsięwzięcia może być dokonana bez ich usuwania. Uwzględniając powyższe i mając na uwadze ich ważną rolę zarówno dla lokalnego ekosystemu i klimatu, jak również z uwagi na wartości kulturowe i krajobrazowe, nałożono warunek niedokonywania wycinki drzew ani krzewów w ramach realizacji niniejszego przedsięwzięcia.

Ponadto w celu ochrony drzew nieprzeznaczonych do wycinki nałożono szereg warunków mających na celu ich zabezpieczenie przez mechanicznymi uszkodzeniami, naruszeniem statyki. Dodatkowo nałożono warunek chroniący florę, faunę i biotę grzybów występujących na drzewach przydrożnych polegający na takim zabezpieczaniu ich pni, które zapewni zachowanie występujących w ich obrębie gatunków zwierząt, roślin i grzybów oraz ich siedlisk.

Mając na uwadze ochronę płazów i innych zwierząt, nałożono warunek, aby codziennie przed rozpoczęciem prac kontrolować plac budowy, a znajdujące się tam zwierzęta niezwłocznie przenosić w bezpieczne miejsce. Ponadto nałożono warunek, aby w przypadku pojawienia się płazów podczas prac w okresie ich rozrodu i migracji wykonać tymczasowe płotki herpetologiczne. Okres migracji wiosennej i jesiennej większości gatunków płazów oraz ich okres rozrodu przypada od 15 lutego do końca października.

W celu ochrony rodzimej bioróżnorodności nałożono warunek, aby wierzchnia warstwa gruntu zebrana z powierzchni pasa montażowego inwestycji została wykorzystana do rekultywacji terenu po zakończeniu prac budowlanych.

W przypadku natrafienia podczas realizacji inwestycji na gatunki chronione lub ich siedliska, prace powinny zostać przerwane do czasu uzyskania stosownego zezwolenia na odstępstwa od zakazów. Zezwolenie takie, na podstawie art. 56 ust. 1 i 2 ustawy o ochronie przyrody może wydać Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska lub Regionalny Dyrektor.

Mając na względzie lokalizację przedsięwzięcia, jego rodzaj oraz skalę, a także realizację przedsięwzięcia zgodnie z nałożonymi w decyzji warunkami, nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania inwestycji na środowisko przyrodnicze, w tym na różnorodność biologiczną rozumianą jako liczebność i kondycję populacji występujących gatunków, w szczególności chronionych, rzadkich lub ginących gatunków roślin, zwierząt i grzybów oraz ich siedlisk. Realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie także na obszary chronione, a w szczególności na siedliska przyrodnicze, gatunki roślin i zwierząt oraz ich siedliska, dla których ochrony zostały wyznaczone obszary Natura 2000, a także nie spowoduje pogorszenia integralności poszczególnych obszarów Natura 2000 lub ich powiązań z innymi obszarami. Ponadto przedsięwzięcie nie spowoduje utraty i fragmentacji siedlisk oraz nie wpłynie na korytarze ekologiczne i funkcje ekosystemu.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. k ustawy ooś, tut. ustalono, że przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest na obszarze dorzecza Odry w regionie wodnym Środkowej Odry. Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16. listopada 2022r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, (Dz. U. z 2023 r. poz. 335) i obowiązującym podziałem Jednolitych Części Wód (JCW) teren inwestycji położony jest w granicach zlewni JCWP – Rów Polski od źródła do Kaczkowskiego Rowu o kodzie RW60001014853.

- JCWP Rów Polski od źródła do Kaczkowskiego Rowu została oceniona jako silnie zmieniona część wód (SZCW) o umiarkowanym potencjale ekologicznym. Nie oceniono natomiast stanu chemicznego. Stan ogólny – zły stan wód. Celem środowiskowym dla ww. JCWP jest umiarkowany potencjał ekologiczny (złagodzone wskaźniki: [azot ogólny, azot amonowy, fosforany, przewodność elektrolityczna właściwa w 20°C]; pozostałe wskaźniki - II klasa jakości); zapewnienie drożności cieków dla migracji ichtiofauny, o ile jest monitorowany wskaźnik diadromiczny D oraz dobry stan chemiczny. Ocena ryzyka nieosiągnięcia celu środowiskowego- zagrożona.

Dla JCWP określono odstępstwo polegające na odroczeniu terminu osiągnięcia celów środowiskowych do 2027 r. Odstępstwo polegające na odroczeniu terminu osiągnięcia celów środowiskowych jest związane z tym, że nie są osiągnięte (lub są zagrożone) cele środowiskowe JCWP w zakresie wskaźników: azot azotanowy, OWO. Jest to spowodowane warunkami naturalnymi a w odniesieniu do substancji priorytetowych wprowadzonych dyrektywą 2013/39/UE – brakiem możliwości technicznych (w tym: niewystarczającymi danymi na temat źródeł zanieczyszczenia) i nieproporcjonalnością kosztów. Warunkiem odstępstwa jest pełne i terminowe wdrożenie programu działań. Ponadto ustalono mniej rygorystyczny cel środowiskowy. Odstępstwo polegające na złagodzeniu celów środowiskowych jest związane z tym, że nie są osiągnięte cele środowiskowe JCWP w zakresie wskaźników: azot ogólny, azot amonowy, fosforany, przewodność elektrolityczna właściwa w 20°C. Warunkiem odstępstwa jest pełne i terminowe wdrożenie programu działań.

Przedmiotowy obszar znajduje się w obrębie jednolitych części wód podziemnych - JCWPd nr 79 o kodzie GW600079, która charakteryzuje się słabym stanem ilościowym i słabym stanem chemicznym. Stan JCWPd oceniono jako słaby. Ocena ryzyka nieosiągnięcia celu środowiskowego - zagrożona ilościowo i chemicznie. Celami środowiskowymi dla ww. JCWPd są: dla stanu chemicznego – dobry stan chemiczny, dla stanu ilościowego – dobry stan ilościowy.

Dla JCWPd w zakresie stanu chemicznego określono odstępstwo czasowe polegające na odroczeniu terminu osiągnięcia celów środowiskowych – po 2027 r. Wskaźnikami stanu wód,

dla których uzasadnione jest odstępstwo w zakresie terminu osiągnięcia celów środowiskowych są: Cl, Na oraz PEW.

Uzasadnienie odstępstwa: stwierdzono stan słaby ze względu na ascenzję wód słonych dopływających z niżej położonych poziomów wodonośnych mezozoiku (jura) do użytkowego mioceńskiego poziomu wodonośnego piętra neogeńsko–paleogeńskiego. O ocenie zadecydowały przekroczenia wartości kryterialnych: Cl, Na oraz przewodność elektryczna właściwa. Nie stwierdzono statystycznie istotnego trendu wzrostowego przekroczonych wskaźników indykatywnych zasolenia (Cl, Na i PEW).

Teren inwestycji zlokalizowany jest poza obszarami Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP). Teren inwestycji nie znajduje się w obrębie stref ochronnych ujęć wód podziemnych. Planowane przedsięwzięcie nie znajduje się na obszarach narażonych na niebezpieczeństwo powodzi.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 pkt 3 ustawy ooś przeanalizowano zasięg, wielkość i złożoność oddziaływania, jego prawdopodobieństwo, czas trwania, częstotliwość i odwracalność, możliwości ograniczenia oddziaływania, a także możliwość powiązań z innymi przedsięwzięciami i ustalono, że realizacja planowanego przedsięwzięcia nie pociągnie za sobą zagrożeń dla środowiska i przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie transgranicznie oddziaływać na środowisko.


Mając na uwadze przedłożone materiały dotyczące planowanej inwestycji, stanowiska organów powołanych do wydania opinii, a także zakres i lokalizację robót orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem Burmistrza Krobi, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
2. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 ustawy ooś oraz zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1a powyższej ustawy; złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia powinno nastąpić w

terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna – art. 72 ust. 3 ustawy ooś.

3. W myśl art. 86 ustawy ooś decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organy wydające decyzje określające warunki korzystania ze środowiska w zakresie, w jakim ma być uwzględniona przy wydawaniu tych decyzji, wydające decyzję o których mowa w art. 72 ust. 1 oraz przyjmujące zgłoszenia, o których mowa w art. 72 ust. 1a ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.



BURMISTRZ
Lukasz Kubiak

Załącznik:

1. Charakterystyka przedsięwzięcia

Otrzymują strony postępowania:

1. – pełnomocnik
Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich

2. Strony postępowania zgodnie z art. 49 kpa;

3. A/a.

Do wiadomości:

1. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Lesznie
ul. Chociszewskiego 12, 64-100 Leszno
2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu
ul. Tadeusza Kościuszki 57, 61-891 Poznań
3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyniu
ul. Przy Dworcu 4, 63-800 Gostyń
4. Starosta Gostyński
ul. Wrocławska 256, 63-800 Gostyń – po uzyskaniu ostateczności

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej od ulicy Poznańskiej w miejscowości Krobia do miejscowości Chumiętki gmina Krobia

Planowane przedsięwzięcie będzie polegało na budowie sieci kanalizacji sanitarnej tłoczącej ścieki bytowo-gospodarcze od ulicy Poznańskiej w miejscowości Krobia do miejscowości Chumiętki gm. Krobia. Ścieki tłoczone będą do projektowanej kanalizacji sanitarnej tłocznej w miejscowości Chumiętki i dalej do miejscowości Pudliszki na ul. Fabrycznej. Celem zamierzenia inwestycyjnego jest odprowadzenie ścieków bytowo-gospodarczych z miejscowości Bukownica Żychlewo i Wymysłowo do miejscowości Pudliszki z pominięciem systemu kanalizacji sanitarnej w mieście Krobia.

Projektowana budowa sieci kanalizacji sanitarnej będzie miała swój przebieg na działkach o ewid. nr 630, 604/3, 604/5, 599/1, 600/1, 599/2, 597/1, 596/1, 578/3, 578/5, 572/1, 569/1, 566/1, 563/1, 560/1, 555/1, 550/1, 549/1, 552/1, 629/1, 629/2, obręb Żychlewo, gmina Krobia; 101/4, 101/3, obręb Krobia, gmina Krobia, powiat gostyński, województwo wielkopolskie.

Całkowita długość kanalizacji wyniesie ok. 1 500,00 m i obejmować będzie ciśnieniowe rurociągi tłoczne. Rurociągi tłoczne wykonane będą z rur PE Ø 160 mm, w technologii przewiertu sterowanego lub tradycyjnie w wykopach wąsko-przestrzennych, na głębokości 1,3 - 1,6 m pod powierzchnią terenu. W ramach inwestycji nie planuje się budowy przepompowni ścieków. Wykonywanie rurociągów realizowane będzie kolejno odcinkami o długości ok. 100 ÷ 200m, przy czym prace budowlane wykonywane będą jednocześnie na maksymalnie dwóch lub trzech odcinkach.

Prace budowlane związane z wykonaniem rurociągów obejmować będą:

- Wytyczenie trasy rurociągu w terenie oraz prace przygotowawcze takie jak demontaż istniejących kolidujących elementów zagospodarowania terenu (ogrodzenia, umocnienia nawierzchni terenu, itp.), zabezpieczenie istniejących elementów zagospodarowania terenu, w tym zabezpieczenie drzew i krzewów znajdujących się w pobliżu miejsc prowadzonych prac budowlanych;

- Roboty ziemne – wykonanie wykopów o ścianach pionowych, umocnionych i rozpartych. Szerokość wykopów wynosić będzie od 0,6 do 1,0m. Wykopy wykonywane będą w przeważającej części przy użyciu sprzętu mechanicznego, tj. koparki. Część wykopów, szczególnie w pobliżu istniejących linii uzbrojenia terenu i innych istniejących elementów zagospodarowania terenu, a także w pobliżu strefy korzeniowej drzew i krzewów wykonywana będzie ręcznie przy użyciu łopaty, szpadli, kilofów itp.;

- Montaż rurociągu i armatury;

- Wykonanie przejść rurociągu przez przeszkody;

- Roboty ziemne mające na celu zasypianie wykopów z ułożeniem rurociągu;

- Roboty zakończeniowe;

Prace budowlane na kolejnych np. trzech odcinkach, wykonywane będą metodą potokową tzn. w danym przedziale czasowym na pierwszym odcinku wykonywane będzie wytyczenie trasy i prowadzone będą prace przygotowawcze, na drugim wykopy i montaż rurociągów, a na trzecim zasypywanie wykopów i roboty zakończeniowe.

Realizacja i eksploatacja planowanego przedsięwzięcia będzie wiązała się z wykorzystaniem surowców, materiałów, paliw oraz energii.

Na etapie realizacji planowanego przedsięwzięcia przewiduje się zużycie rur PE o średnicy 160 mm i długości 1500 m; wody w ilości ok. 0,3 m³/d pochodzącej ze stacji uzdatnia wody w Bukownicy, dostarczanej poprzez sieć wodociagową w m. Stara Krobia, Wymysłowo, Krobia i Chumiętki; piasku w ilości ok. 50 m³; kruszywa w ilości ok. 20 m³; ścieków bytowych w ilości ok. 0,2 m³/d. Ścieki bytowe powstające na etapie realizacji przedsięwzięcia będą gromadzone na placu budowy w szczelnych zbiornikach (tzw. TOI TOI) i wywożone przez uprawnione podmioty do oczyszczalni ścieków w Rokosowie. Energia elektryczna pochodzić będzie z agregatów prądotwórczych. Na etapie realizacji planowanego przedsięwzięcia wykorzystywane będzie także paliwo w postaci oleju napędowego, niezbędnego do zasilania silników koparek i spycharek. Ilość paliwa uzależniona będzie od wielkości silników oraz godzin pracy urządzeń. Tankowanie maszyn (koparek) odbywać się będzie za pomocą specjalistycznych pojazdów wyposażonych w bezpieczny system uzupełniania paliwa. Pojazdy samochodowe tankowane będą tradycyjnie na stacjach benzynowych lub w siedzibie wykonawcy poza terenem przedsięwzięcia. Drobny sprzęt mechaniczny (np. zagęszczarki) będą tankowane paliwem z kanistrów lub z beczek metalowych za pomocą specjalnych ręcznych pomp. Dla usunięcia ewentualnych niekontrolowanych wycieków substancji ropopochodnych, wykonawca będzie posiadał na budowie sorbent (w szczelnych pojemnikach) do neutralizacji wycieków, chroniąc środowisko gruntowo-wodne przed skażeniem.

Na etapie eksploatacji planowanego przedsięwzięcia przewiduje się zużycie wody w ilości ok. 8 m³ na jednorazowe płukanie rurociągu. Woda pobierana będzie z wodociągu gminnego, a woda z płukania trafi systemem kanalizacji na oczyszczalnię ścieków w Rokosowie. Na etapie eksploatacji nie przewiduje się zapotrzebowania na energię elektryczną czy gaz.

W wyniku realizacji planowanej inwestycji, na etapie budowy powstawać będą następujące rodzaje odpadów, które zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 2020 r., poz. 10 z późn.zm) zostały zakwalifikowane do grupy 17, są to w szczególności:

- żelazo i stal o kodzie 17 04 05 w ilości około 10 kg;
- gleba i ziemia, w tym kamienie o kodzie 17 05 04 w ilości około 50 m³;
- odpady z remontów i przebudowy dróg o kodzie 17 01 81 w ilości około 50 m³;
- odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów o kodzie 17 01 01 w ilości około 10 m³;
- tworzywa sztuczne o kodzie 17 02 03 w ilości około 10 kg.


Odpady te będą magazynowane selektywnie w wyznaczonej strefie zaplecza budowy na utwardzonym, szczelnym podłożu, zabezpieczonym przed przenikaniem odcieków do gruntu i przed dostępem osób postronnych. Dla każdej frakcji przewidziano oznaczone pojemniki lub kontenery, a odpady niebezpieczne (jeśli wystąpią) będą przechowywane w wydzielonej, zabezpieczonej części zaplecza budowy. Wszystkie odpady będą czasowo magazynowane, a następnie przekazywane uprawnionym odbiorcom zgodnie z ustawą o odpadach oraz ewidencjonowane w systemie BDO. Część materiałów mineralnych (np. gruz betonowy, asfaltowy) zostanie ponownie wykorzystana na potrzeby odtworzenia nawierzchni lub stabilizacji terenu.

Na etapie eksploatacji nie przewiduje się wytwarzania odpadów.

Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia będzie wiązać się z krótkotrwałą i miejscową emisją substancji do powietrza. Emisja pyłów związana będzie z prowadzeniem robót ziemnych oraz z przemieszczaniem mas ziemnych np. transport samochodowy z piaskiem, kruszywem itp. Źródłem emisji pyłów, CO i NO₂ do powietrza będą prace spawalnicze, natomiast emisja pyłów i spalin związana będzie z pracą sprzętu do robót ziemnych. Emisje te będą miały charakter miejscowy i okresowy, a po zakończeniu prac budowlanych całkowicie ustąpią.

W czasie eksploatacji planowanej inwestycji nie będą wytwarzane znaczące ilości zanieczyszczeń gazowych.

Realizacja inwestycji na etapie budowy związana będzie z chwilowym oddziaływaniem na klimat akustyczny w rejonie zainwestowania. Źródłem krótkotrwałych i odwracalnych uciążliwości w zakresie emisji hałasu do środowiska będą prace budowlane, eksploatacja parku maszynowego oraz ruch pojazdów obsługujących plac budowy. Emisja ta wystąpi jedynie lokalnie, będzie miała przejściowy charakter oraz ustąpi po zakończeniu prac realizacyjnych. Na etapie eksploatacji przedsięwzięcie nie będzie źródłem uciążliwości akustycznych.

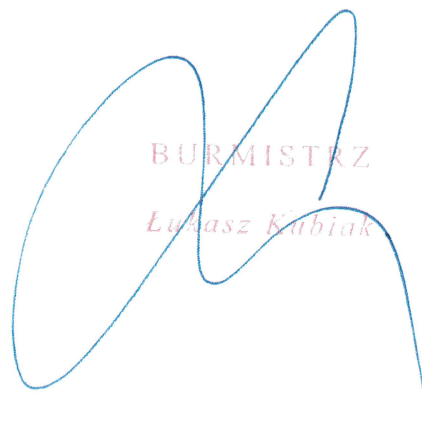

BURMISTRZ
Lukasz Kubiak